



Sito Web TG1 - Sistema di Videologger

OFFERTA

INDICE

1. PREMESSA	3
2. SOFTWARE DI REGISTRAZIONE	3
2.1. Parametri di registrazione	3
2.2. Controllo video integrato	4
2.3. Cancellazione Automatica.....	5
2.4. Formato Di registrazione video	5
2.5. Logo	5
2.6. Software di consultazione tramite client windows.....	5
2.7. Software di consultazione via web.....	6
2.8. Software di controllo SNMP	7
3. HARDWARE	9
3.1. Hardware per registrazione.....	9
3.2. 1 postazione di controllo.....	9
4. FUNZIONI ATTUALMENTE NON DISPONIBILI.....	10
5. LICENZE INCLUSE NELLA OFFERTA ECONOMICA.....	10

1. PREMESSA

Si tratta di un sistema di Videologger basato sul prodotto Etere Memory, in grado di registrare 14 canali. Nel sistema è compresa una postazione di controllo e di reinvio degli allarmi SNMP.


2. SOFTWARE DI REGISTRAZIONE

Il software utilizzato per la registrazione continua dalle linee di ingresso del Vidigrafo è **Etere Memory**.

2.1. Parametri di registrazione

Il software utilizzato per la registrazione continua dalle linee di ingresso del Vidigrafo è **Etere Memory**, i cui requisiti sono:


La registrazione avviene tramite l'interfaccia Memory.

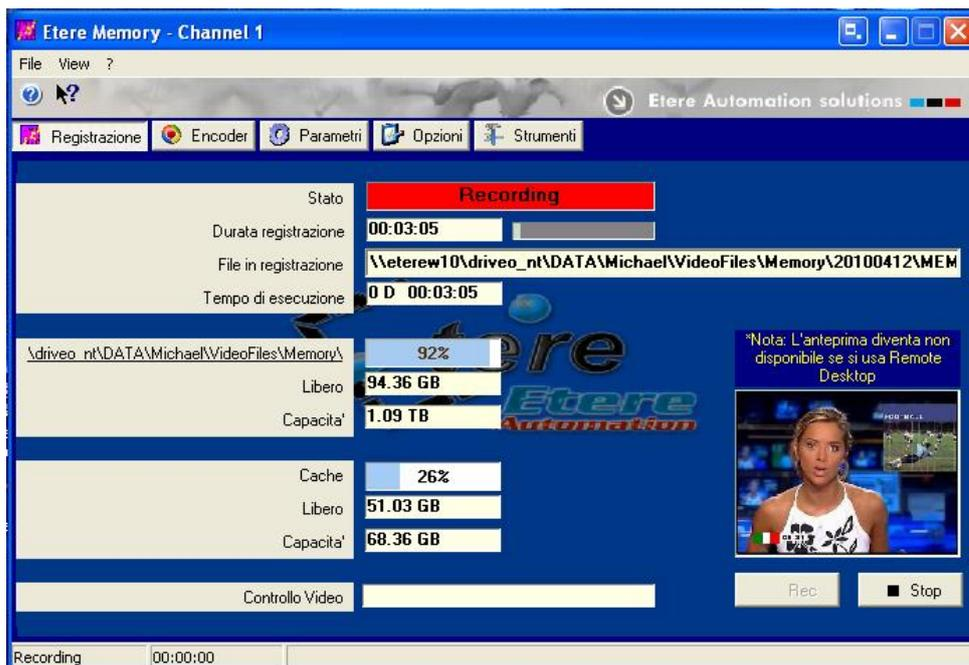

La registrazione avviene tramite file separati di lunghezza configurabile parzialmente sovrapposti per un intervallo configurabile.

Le registrazioni vengono automaticamente cancellate dopo un numero stabilito di giorni o quando lo spazio libero nel disco di registrazione diminuisce oltre un certo valore.

Tutti i parametri sono configurabili:

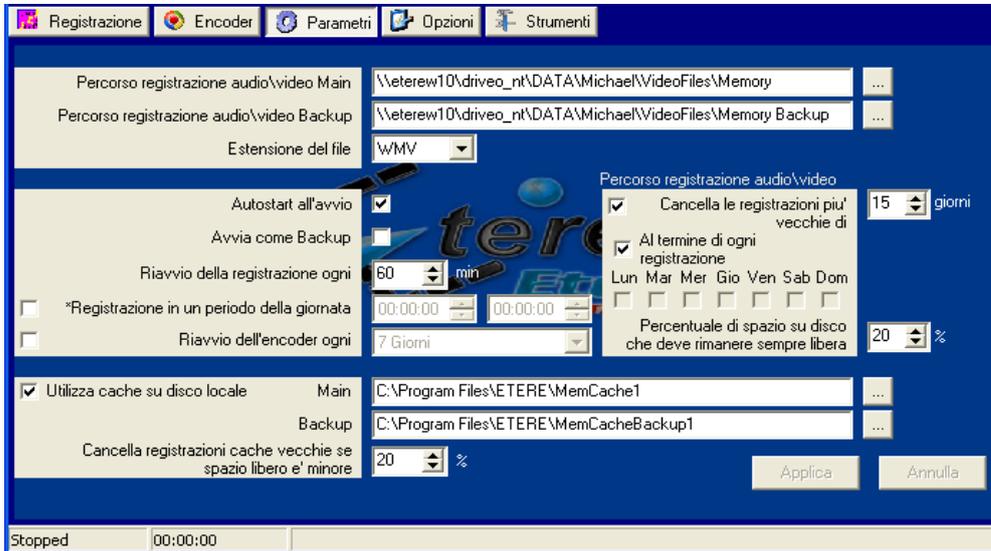

2.2. Controllo video integrato

Durante la registrazione viene controllato il segnale video in modo da rivelare:

- Video congelato
- Video nero
- Mancanza di audio
- Questo tipo di controllo è completamente parametrizzabile.



Ad ogni errore video viene inserito un apposito messaggio in corrispondenza del timecode.

2.3. Cancellazione Automatica

Le registrazioni vengono automaticamente cancellate dopo un numero stabilito di giorni, o quando lo spazio libero nel disco di registrazione diminuisce oltre un certo valore.

Tutti i parametri sono configurabili.

2.4. Formato Di registrazione video

La compressione è wmv, il bitrate è parametrizzabile da 100 Kb a 6mb/sec.

Varie risoluzioni sono possibili, Full, Sif, Qsif.

Il segnale encodato può anche essere mandato in streaming ad uno o più windows media player, questo per consentire un controllo remoto del processo anche in assenza di una connessione video.


Il sistema di encoding è basato sull'encoder windows, ad oggi microsoft non prevede una opportunità di passaggio alla compressione h264.

2.5. Logo

Un filtro DirectX fornito permette la sovrapposizione di un logo.

2.6. Software di consultazione tramite client windows

Etere Memory Browser è l'interfaccia grafica che permette l'operatore di cercare tutti i file attualmente in registrazione e anche quelli registrati in un certo periodo di tempo:

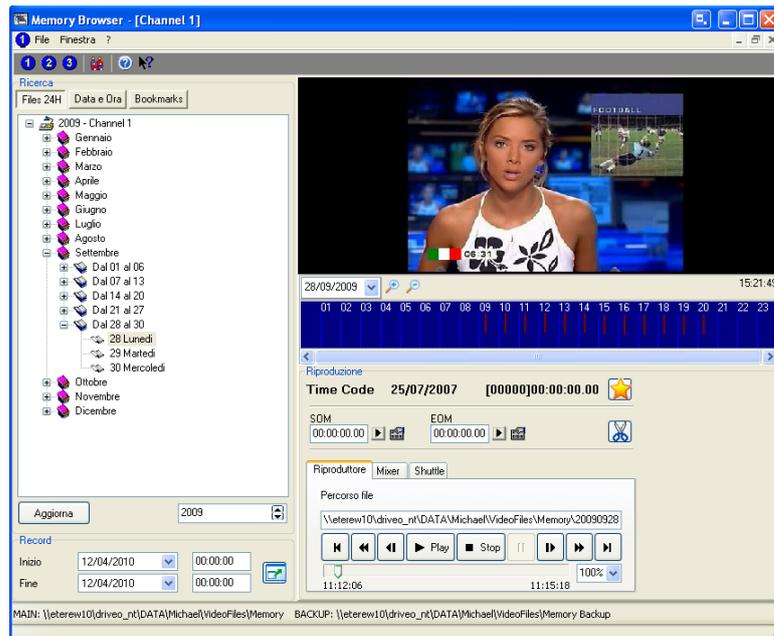

La ricerca dei contenuti avviene singolarmente per ogni canale e permette non solo di visualizzare il materiale registrato ma anche di effettuare diverse funzioni basate nel timecode del materiale come ricerca dei bookmarks, inserimento di bookmarks, esportazione di segmenti video, così come tutte le funzioni standard di playback.


2.7. Software di consultazione via web

Tutti i contenuti registrati tramite Etere Memory possono essere consultati remotamente grazie a Etere Web, l'applicazione web che mette remotamente a disposizione tutte le funzioni principali di browsing tali come:

- Ricerca dei contenuti (per canale, giorno e ora),
- Visualizzazione del timecode,
- Esportazione di segmenti video su un file in locale/rete,
- Riproduzione (play, pause, stop, fast forward, fast reverse, go to, frame-by-frame, ecc), alcune di queste funzioni non sono supportati se il video viene fornito via streaming server (Microsoft streaming server).

The screenshot displays the 'etereweb browser' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Memory Browser', 'Bookmarks Search', 'Directory', 'Status Request Cutting', 'Audience', and 'Close'. The 'Memory Browser' tab is active, showing a search interface with a date field set to '12/04/2010' and a time field set to '06:00'. Below this is a list of timecodes from 00:50:31 to 08:50:31, each with a 'Select...' button. A 'Cut Video ...' section shows two segments: 'SOM 01:45:26.00' and 'EOM 01:57:38.24'. The main area features a video player showing a woman in a white top with a floral pattern. Below the player is a control panel with buttons for play, stop, previous, next, and volume, along with a 'Full screen' button. A 'Fit to player' checkbox and a 'Rate' control with buttons for -5, -2, -1, -.5, +.5, Normal, +0.5, +2, +5 are also present. An 'Info file' panel on the right displays metadata: 'MEM005M-20090903-235035.wmv', 'Date 03/09/2009', 'Time 23:50:35', 'Duration of Videofile 00:03.09', 'Seconds elapsed 00:00.00', 'Seconds remaining 00:03.09', and 'Time Code [00000]00:00:00.00'. The top right corner shows 'Channel 1' and a '1' icon.


- Ricerca di bookmarks e gestione dei metadati associati:

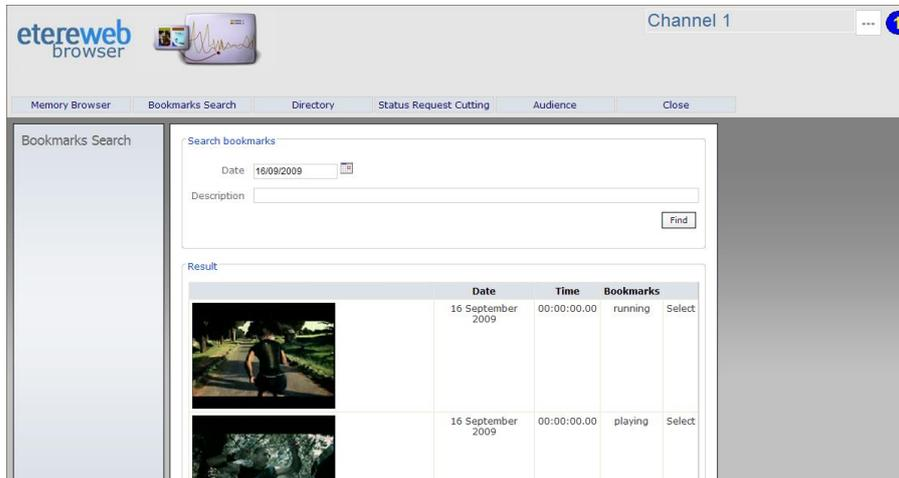


Nel caso di applicazione web il taglio dei file viene effettuato da un'applicazione remota installata nel PC di controllo.

2.8. Software di controllo SNMP


Tutti i software ETERE sono in grado di mandare messaggi SNMP, viene anche fornita una console grafica SNMP in grado di analizzarli e/o rinviarli sotto forma di SNMP o e-mail.

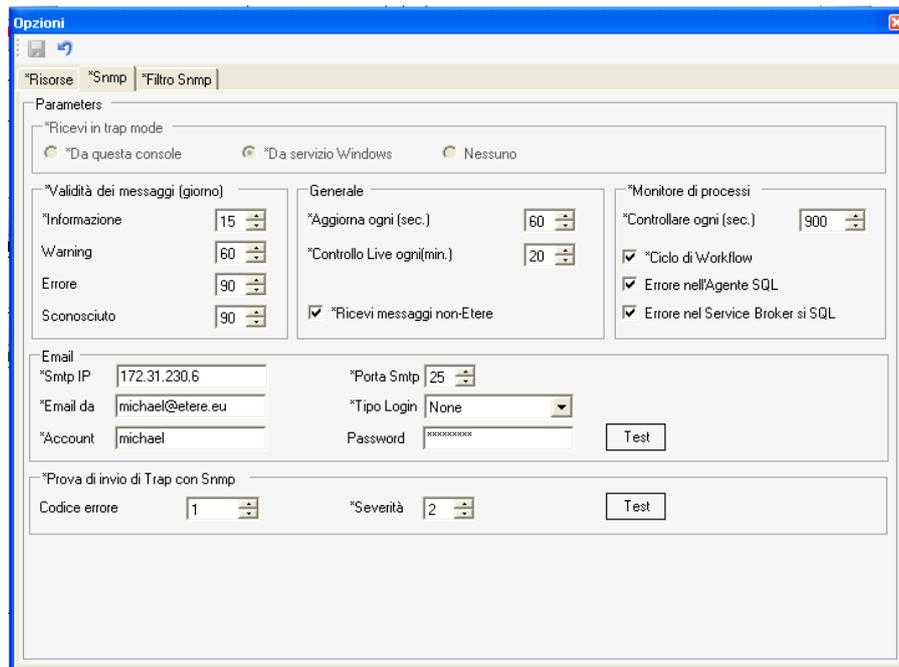

La gestione dei messaggi ricevuti dalla postazione di controllo SNMP è completamente configurabile tramite la creazione di filtri appositi per far sì che solo i messaggi corrispondenti ai parametri specificati vengano comunicati ad un certo operatore:

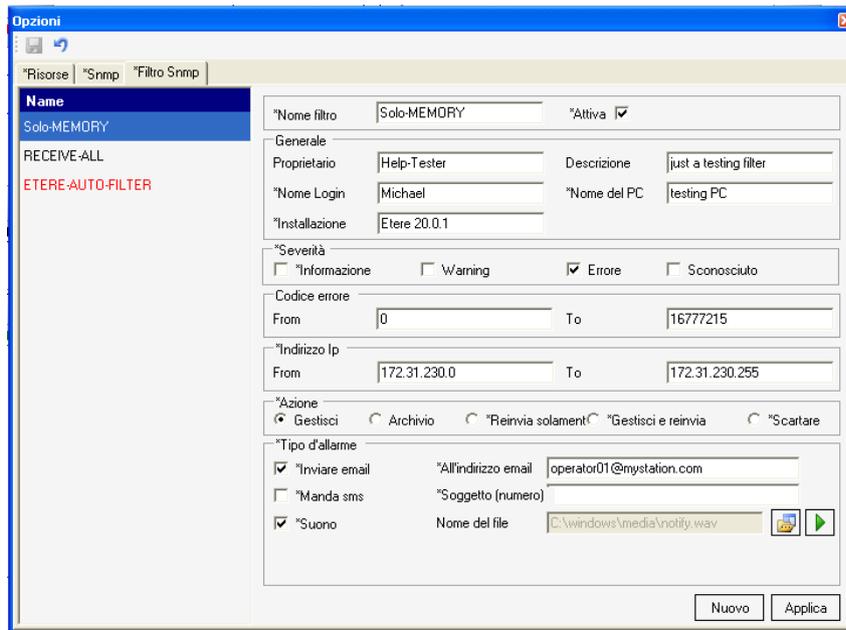

Oltre all'invio automatico dei messaggi SNMP (via console, e-mail e sms), Etere SNMP permette di rintracciare graficamente tutte le risorse attualmente in uso da una certa postazione, nonché le notifiche inviate riguardo alle operazioni da essa eseguite:

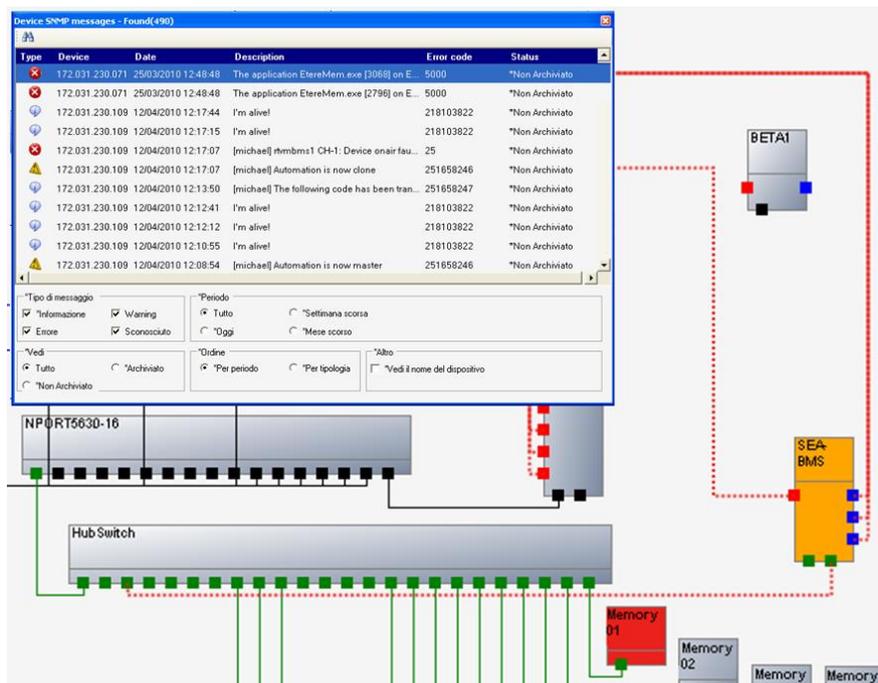

E' da notare che questo monitoraggio SNMP può essere consultato via web, rendendo possibile il rintracciamento remoto di errori in tempo reale:

The screenshot shows the 'etereweb' interface with various filters and a table of messages. The filters include Message type (Information, Warning, Error, Unknown), Date range (All, Last week, Today, Last month), View (All, Not archived, Archived), Order (By period, By Type), and Other (View device name, Timer). The table below shows the message details.

Message type	Date range	View	Order	Other
<input checked="" type="checkbox"/> Information	<input checked="" type="radio"/> All	<input checked="" type="radio"/> All	<input checked="" type="radio"/> By period	<input checked="" type="checkbox"/> View device name
<input checked="" type="checkbox"/> Warning	<input type="radio"/> Last week	<input type="radio"/> Not archived	<input type="radio"/> By Type	Timer
<input checked="" type="checkbox"/> Error	<input type="radio"/> Today	<input type="radio"/> Archived	Desc	
<input checked="" type="checkbox"/> Unknown	<input type="radio"/> Last month			

Grid updated at: 12/04/2010 16.36.59

Message type	Date range	View	Order	Other
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	[michael] Automation is now master	251658246	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	[michael] Automation is OnAir.	0	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	[michael] Automation will use emergency for the following code (support): 1411 (SEA, , 001411). Message from driver: "Clip not found or wrong"	251658249	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	[michael] Automation will use emergency for the following code (support): 2223 (SEA, , 0002223). Message from driver: "Clip not found or wrong"	251658249	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	[michael] rtvmbms1 CH-2: Error communicating with the device. Automation error	709	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	I'm alive!	218103822	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	[michael] Automation is now clone	251658246	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	[michael] rtvmbms1 CH-1: Device onair fault. Initialization in progress...	25	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	I'm alive!	218103822	not archived
[Open details]	MICHAEL 12/04/2010	[michael] Specified material doesn't exists device="rtvmbms1 CH-1"cod="1411", clip="001411	251658242	not archived

3. HARDWARE

3.1. Hardware per registrazione

- Ogni computer è dotato di una scheda Osprey 220 con ingresso video analogico ed audio stereo bilanciato,
- Ogni postazione è dotata di una scheda GPI,
- L'hardware scelto è un IBM Xpress 3550,
- Qualora al momento dell'ordine tale hardware non sia più disponibile verrà sostituito con uno di caratteristiche equivalenti o superiori,
- La sincronizzazione oraria può avvenire tramite un segnale NTP,
- All'interno sono installati 4 dischi da 500gb cadauno per poter consentire la registrazione di 14gg @ 3Mb/sec, ed avere una banda in lettura di 30Mb/sec.

3.2. 1 postazione di controllo

Per la postazione di controllo abbiamo scelto un hp Z400 in quanto la sua scheda video è molto più efficace nelle operazioni di ricerca e visualizzazione.

4. FUNZIONI ATTUALMENTE NON DISPONIBILI

Le seguenti funzioni non sono attualmente disponibili ma l'ETERE si impegna a realizzarle in caso di ordine:

- Inserimenti di Metadati tramite GPI,
- Creazione di playlist anche tra files di differenti canali e 'conforming' della stessa in un unico file.

5. LICENZE INCLUSE NELL'OFFERTA ECONOMICA

Software di registrazione per 14 canali:

- 20 licenze di consultazione windows,
- Licenze illimitate via web,
- Software di taglio per le postazioni windows e web,

Le seguenti licenze sono parte integrante di windows e quindi non necessitano di essere incluse:

- Server web (IIS)
- Server streaming (windows streaming server)
- SQL Server 2008 personal Edition vengono qui memorizzati I metadati associati ai timecode.